

Gugelfuss

INNOVA

Nebeneingangstüren



Gugelfuss

INNOVA Nebeneingangstüren

RC 2 tauglich – beste Wärmedämmwerte

GUGELFUSS INNOVA-Nebeneingangstüren bieten ein hervorragendes PreisLeistungsverhältnis. Die Komponenten dieses innovativen, RC 2-geprüften Türsystems bestehen aus einem stahlverstärkten Kunststoffrahmenprofil (70 mm) und einem 72 mm starken Stahltürblatt. Die Stahlblätter sind beidseitig auf einen Türblatrahmen aus GFK aufgezogen und werden durch eine J-Biegung um den Rahmen gekantet. Der gesamte Block ist rein mechanisch und komplett ohne Kleber, Schrauben und Nägel gefertigt. Er wird zur Stabilisierung und Isolation mit PU-Hartschaum ausgeschäumt. Die Konstruktion erreicht dadurch Spitzen- U_d -Werte von $> 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

GUGELFUSS INNOVA-Nebeneingangstüren können aufgrund der wirtschaftlichen Fertigungsweise als sichere Nebeneingangstür für den gehobenen Anspruch eingesetzt werden – eignen sich aber auch als Haupteingangstür insbesondere im preissensitiven Einsatzgebiet bei Bauträgern und Hausbauunternehmen.



Sicher

Effizient

Bestpreis



RC 2



$U_d > 0,8$



economy

Kunststoff-Rahmenprofil
Bautiefe 70 mm

Isolierender
PU-Hartschaum

Stahldeckschale

Wetterschenkel

Thermisch getrennte
Bodenschwelle



Die Standardausstattung beinhaltet

- Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016
- 3-fach-Wärmeschutzverglasung
Satinato P5A-VSG
- Wechsel-Langschildgarnitur
Schutzbeschlag RC 2-Sicherheit
(Drücker/Knauf)
- 3-fach-Verriegelung
- 3 Rollentürbänder
- Profilylinder für RC 2-Sicherheit

Rahmenaußenmaß **mit** RC 2-Sicherheit
 min. 580 x 1950 mm
 max. 1120 x 2230 mm

Rahmenaußenmaß **ohne** RC 2-Sicherheit
 min. 580 x 1750 mm
 max. 1120 x 2300 mm



Innova-01



Innova-02



Innova-03



Innova-04



Innova-05



Innova-06



Innova-07



Innova-08



Innova-09



Innova-10



Innova-11



Innova-11
Innenansicht



Mögliche optionale Zusatzausstattung:

Beschlag

- Drücker- Langschildgarnitur
Schutzbeschlag (Drücker/Drücker)
- Edelstahl-Stangengriff mit schrägen
Stützen, 500 mm (inkl. Rosette oval,
Edelstahl matt)
- Innendrücker Edelstahl matt

Seitenteil auf Anfrage

(RC 2-Sicherheit derzeit nicht möglich)

Verriegelung

- Automatikschloss
- Automatikschloss mit A-Öffner
- Automatik Mehrfachverriegelung TE
- E-Öffner bei 3-fach-Verriegelung
(als Tagesentriegelung)
- E-Öffner bei 3-fach-Verriegelung
elektrisch angeschlossen

Sonderfarbe

Anthrazitgrau glatt

- einseitig außen
- beidseitig



Zertifiziert nach
DIN EN ISO
9001:2008
Nr. 791 7060852



Fenster in Kunststoff, Aluminium, Holz/Aluminium, Holz

Haustüren in Holz, Aluminium, Kunststoff


Hebeschiebetüren in Kunststoff, Aluminium, Holz/Aluminium, Holz

Aluminium-Fassaden

Aluminium-Faltanlagen

Brandschutzelemente

Rauchschtüren

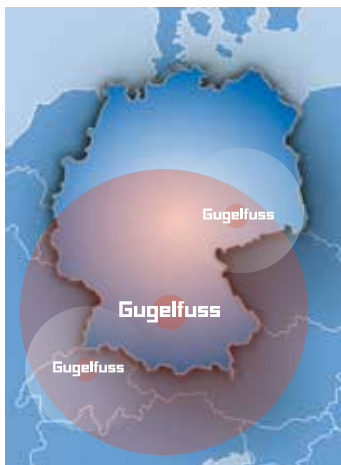

Gugelfuss